


CÓD. 108.006 – SEPARADOR DE ÁGUA E ÓLEO (SAO) 800L/h

Destinado para separar água e óleo de efluentes de lavadores de veículos, peças, motores e qualquer outra água contaminada com óleo livre **sem contaminação de resíduos sólidos**, areias, terras, graxas, materiais em suspensão com tendências a decantação.

DETALHES DO SISTEMA: O equipamento conta com um Sistema de Placas Coalescentes e Skimmer.

✓ **TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 40°C**

✓ **VAZÃO DO MODELO: 800L/h**

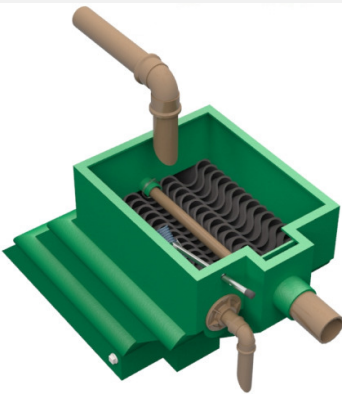
**VANTAGENS PARA A SUA EMPRESA:**

- Simplicidade na operação;
- Baixos custos operacionais e de manutenção;
- Diminuição de custos através do reaproveitamento do óleo extraído;
- Equipamento compacto: ocupa menor área para implantação;
- Alta eficiência comprovada, sem consumo de energia elétrica;
- Estanqueidade garantida: não há contaminação do solo pelo óleo;
- Totalmente inatacável por agentes corrosivos: sem deformação estrutural;
- Livre de componentes mecânicos em movimento;
- Revolucionário sistema antiturbulência;
- Teor máximo de saída de óleo = 20mg/l;
- 3 (três) anos de garantia!

✓ **COMPOSIÇÃO:** Modelo fabricado em polietileno. Sob consulta, o equipamento pode ser fabricado em fibra de vidro.

✓ **APLICAÇÃO:** Postos e serviços, indústrias, lava-rápido, portos e estaleiros.

✓ **LEGISLAÇÃO:** Equipamento segue rigorosamente a norma **CETESB (Art.18 e 19A)**, atende às exigências do **CONAMA 430 (Art.16)** e **ABNT NBR 14.605:2/2009**.

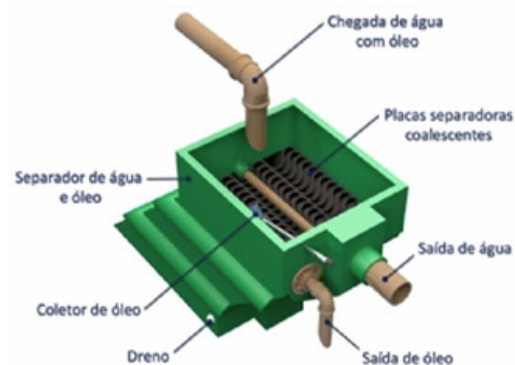

✓ **PESO DO (SAO) 800L/h:** (14Kg)

✓ **DIMENSÕES EM MM:** COMPRIMENTO/ALTURA/LARGURA/SAÍDA DE ÁGUA 925 / 550 / 430 / 450

TUBULAÇÃO DE ENTRADA E SAÍDA DE ÁGUA: DN 75mm

TUBULAÇÃO DE ÓLEO: DN 32mm

TIPO DE CAIXA SEPARADORA: Com Placas Coalescentes em Polietileno

MATERIAL DA CAIXA: Polietileno ou em Fibra de Vidro (sob consulta)

*****CONSULTEM OUTRAS VAZÕES 10, 20, 30, 40, 50, 60M³/h *****